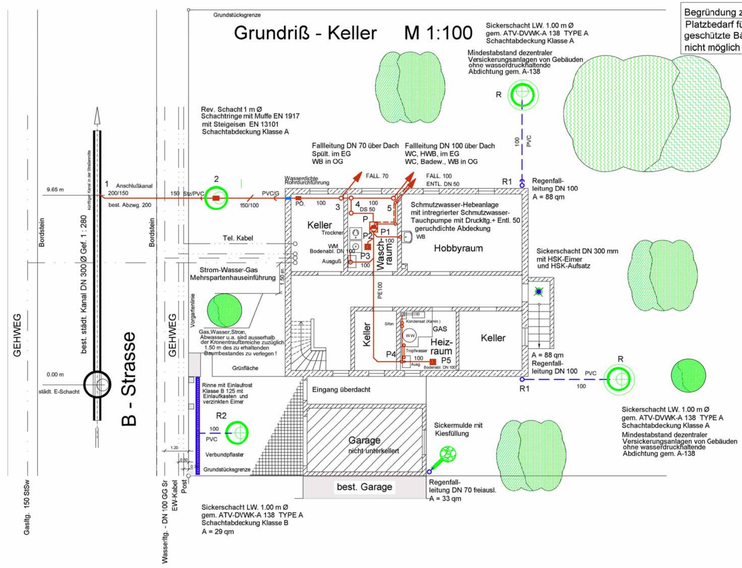

Begründung zum Sickerschächteeinbau :
Platzbedarf für Rigoleneinbau durch best . geschützte Bäume mit starken Wurzelbereich nicht möglich !

Schnitte M 1 : 100

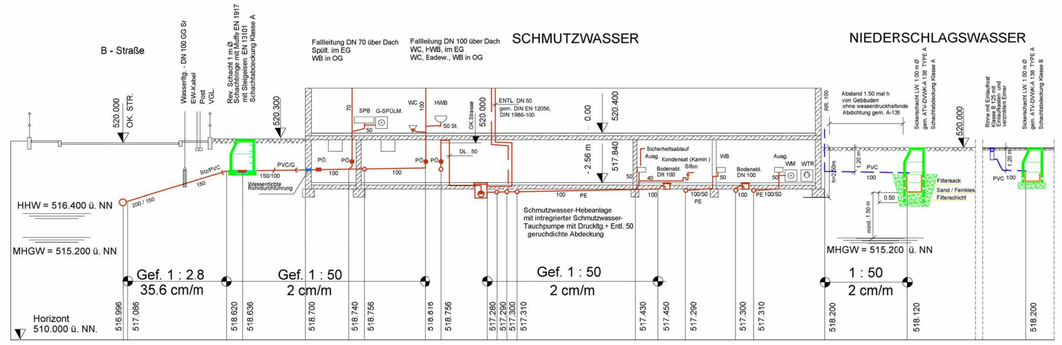

PLANBEILAGEN GEMÄSS ENTWÄSSERUNGSSATZUNG :

1.) Genehmigungsantrag
2.) Technisches Formblatt
3.) Zusätzliche Angaben und Erläuterungen
4.) Beilage (A) zum Entwässerungsantrag
Prüfung der Erlaubnispflicht für das Versickern von Niederschlagswasser

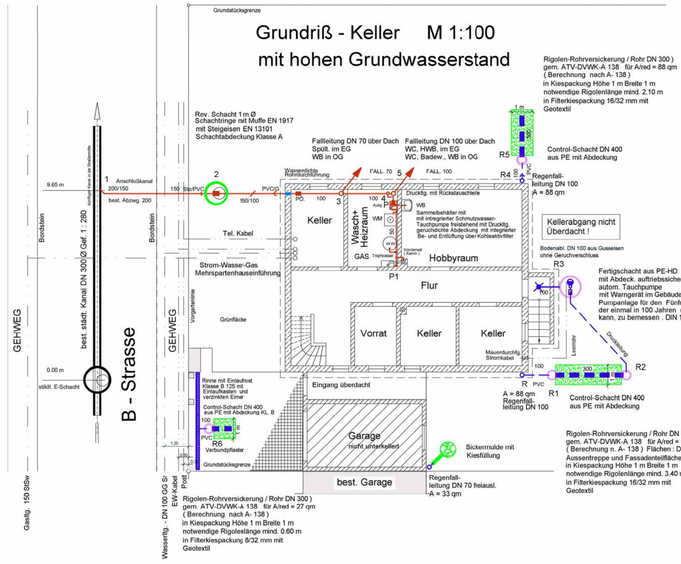

Schnitte M 1 : 100

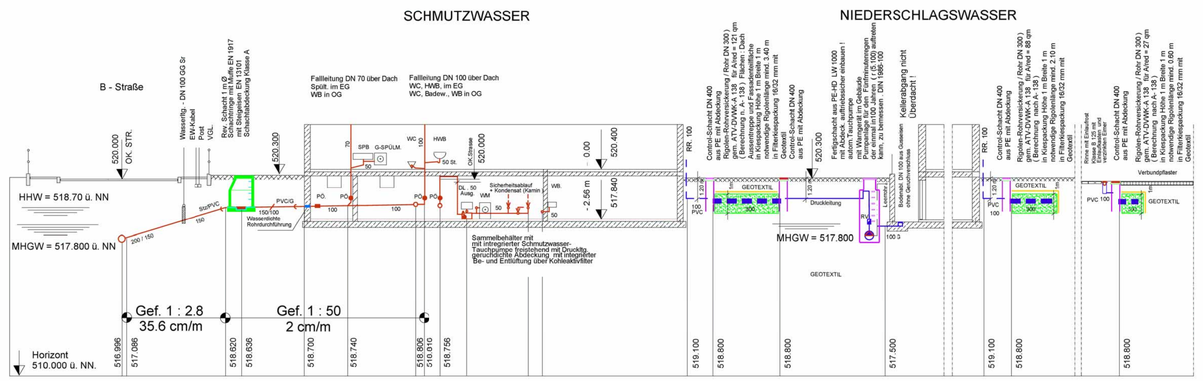

LEGENDE: GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNG

GEPLANTE ANLAGE:

- SCHMUTZWASSERLEITUNG
- MISCHWASSERLEITUNG
- REGENWASSERLEITUNG
- RIGOLENVERSICKERUNG
- SCHÄCHTE NEU

VORHANDENE ANLAGE:

- SCHMUTZWASSERLEITUNG
- MISCHWASSERLEITUNG
- REGENWASSERLEITUNG
- LEITUNG TOTLEGEN
- SCHÄCHTE BESTAND
- WASCHBECKEN
- WC
- URINAL
- AUSGUSS

Lageplan M 1:1000 Kat.Blatt 1545 (4)



..... FERTIGUNG

ENTWÄSSERUNGSPLAN

ZUM NEUBAU EINES EINFAMILIENHAUSES MIT GARAGE IN XXXXX MÜNCHEN

B.....STR. NR. 3 FL.NR. 567/6

GRUNDRISS UND SCHNITTE M = 1 : 100
LAGEPLAN M = 1 : 1000

BAUHERR:

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER:

PLANVERFASSER:

MÜNCHEN, JUNI 2004