




Regelplan MOR A3

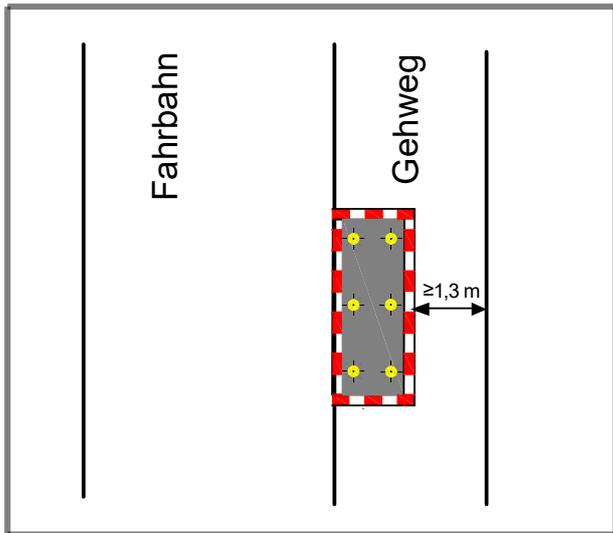

Regelplan MOR A4

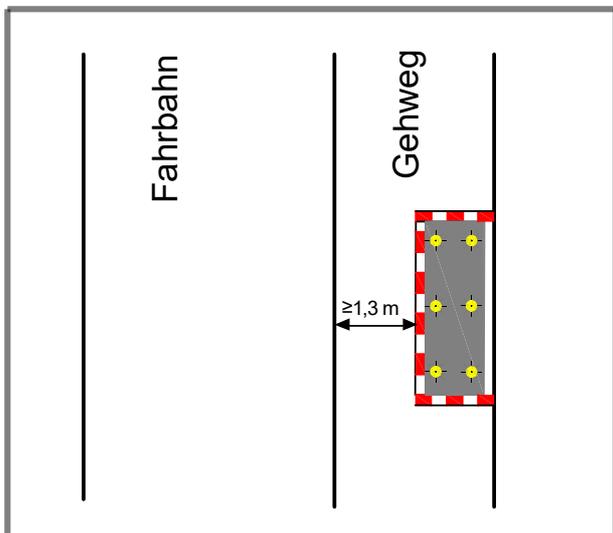

Regelplan MOR A5

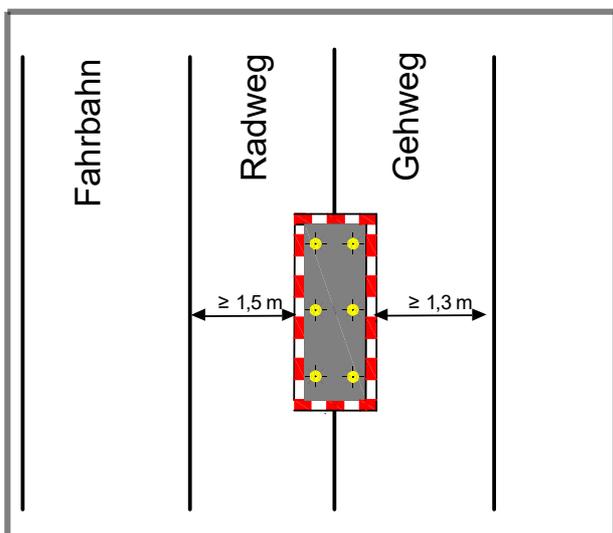

**Regelplan MOR A3
– MOR A5**

Arbeitsstelle auf dem Gehweg bzw. Gehweg und Radweg mit Einengung des Gehwegs bzw. Radwegs

Werden während der Tageshelligkeit eines Kalendertages kurzzeitig stationäre oder bewegliche Arbeitsstellen oder Vermessungsarbeiten ausgeführt, sind grundsätzlich keine Warnleuchten notwendig.

Längsabspernung
durch Absperrschrankengitter (Höhe = 100mm) zur Fahrbahnseite

Querabspernung
durch Absperrschrankengitter (Höhe = 100mm) zum Gehweg

Warnleuchten gemäß Teil B, Abschnitt 2.4.3 Abs. 2 der RSA

Maße in Metern

Stand: Oktober 2023