


Regelplan MOR A3J und MOR A4J

Regelplan MOR A3J

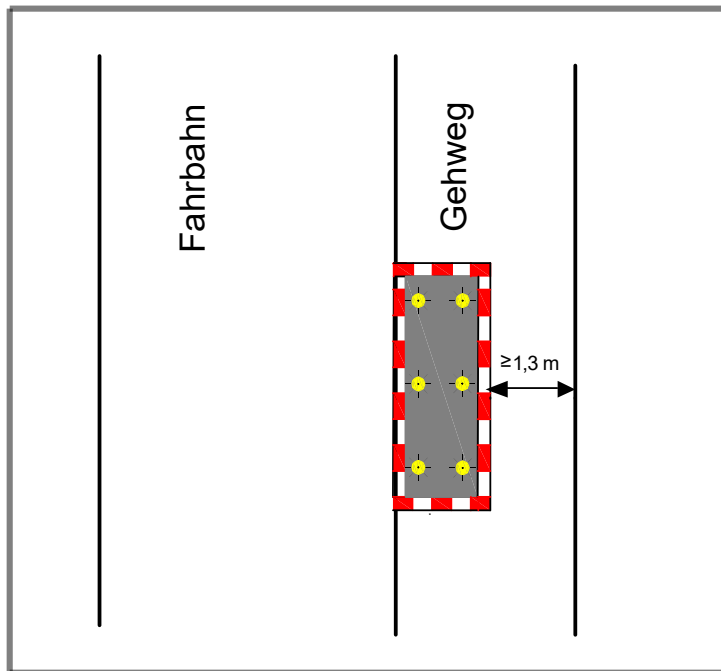


Arbeitsstelle auf dem Gehweg mit Einengung des Gehwegs im Rahmen einer Jahresgenehmigung

Werden während der Tageshelligkeit eines Kalendertages kurzzeitig stationäre oder bewegliche Arbeitsstellen oder Vermessungsarbeiten ausgeführt, sind grundsätzlich keine Warnleuchten notwendig.

Längsabspernung
durch Absperrschrankengitter
(Höhe = 250mm) zur Fahrbahnseite

Querabspernung
durch Absperrschrankengitter (Höhe = 100mm) zum Gehweg

Regelplan MOR A4J

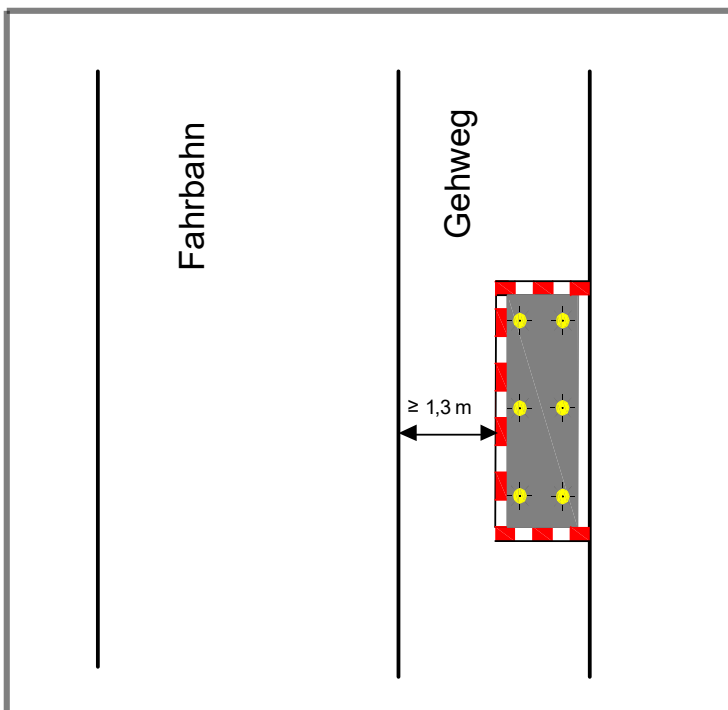

Warnleuchten:
bei Querabspernung doppelseitig, bei Längsabspernung doppelseitig oder mit Rundstrahler

Abstände:
Längs max. 9 m;
quer max. 1 m

Maße in Metern

Stand: Oktober 2023